


# Installazione e configurazione Microspid

L'installazione non dovrebbe porre problemi, è sufficiente seguire la procedura standard in questi casi:

1) copiate l'indirizzo del pacchetto dal sito drupal.org, facendo clic col tasto destro sul link del file da scaricare:

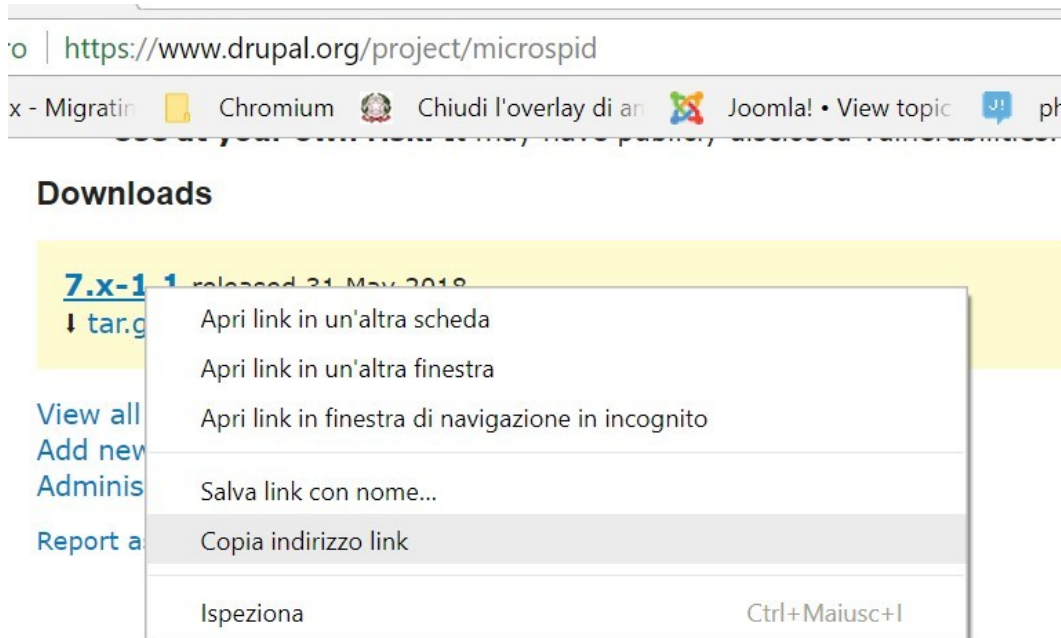

2) cliccate "installa nuovo modulo" dalla pagina di amministrazione dei moduli, inserite il link copiato e installate il tutto:

## Installazione da un URL

Per esempio: *http://ftp.drupal.org/files/projects/name.tar.gz*

O

## Carica un archivio contenente un modulo o tema per installarlo

 Nessun file selezionato

Per esempio: *name.tar.gz* dal tuo computer locale

Una volta installato e attivato il modulo, entrate nella pagina di configurazione (admin→configurazione→Persone→Configurazione microspid) e cliccate su "crea prima il certificato...".

#### IMPOSTAZIONI DI BASE

Attiva autenticazione SPID

Spuntare per attivare il funzionamento del modulo. [Crea prima il certificato...](#)

*NOTA: nella versione 1.0 (e non nelle versioni successive) questo link non si visualizza pertanto in questo caso dovrete entrare via ftp nella cartella sites/all/modules/microspid e cancellare tutti i file contenuti nella cartella cert. Questa operazione va effettuata SOLO alla prima installazione.*

Una volta aperta la pagina "Crea certificato SPID", inserite i dati della vostra pubblica amministrazione e cliccate su "Salva"; verrete riportati alla pagina di configurazione, e il link per costruire il certificato scomparirà. Però non attivate subito l'autenticazione SPID; invece cliccate su "Salva configurazione" e verificate che alla pagina [https://<miosito.it>/microspid\\_metadata](https://<miosito.it>/microspid_metadata) si possa scaricare il file metadata.xml contenente i vostri metadati per gli IdP SPID.

Potete a questo punto avviare la procedura Agid per la verifica dei metadati e il deploy agli IdP ( trovate le istruzioni sul sito <https://spid.gov.it> ).

Quando riceverete l'avviso Agid che il deploy è stato effettuato, potete entrare in configurazione di microspid, spuntare la checkbox "Attiva autenticazione SPID", salvare e, dopo aver caricato la pagina di accesso utente, testare il funzionamento del tutto.